


Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

In deze handleiding monteert u stap voor stap de startmotor.

DE MOTOR

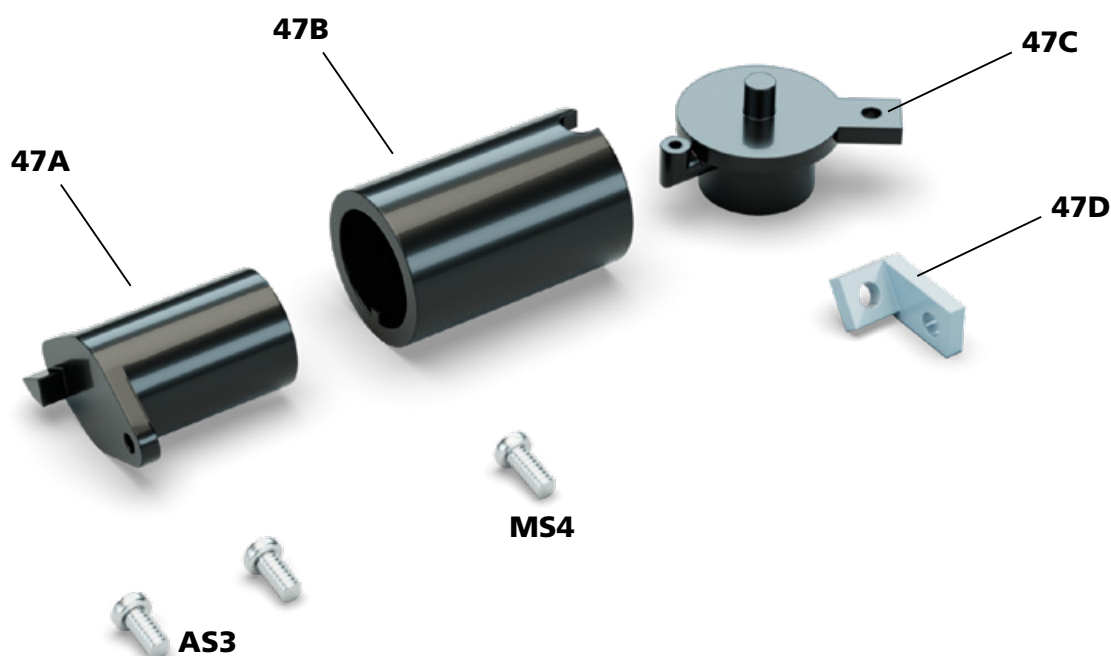

Geleverde onderdelen

ref.	naam	aantal
47A	huis van het starterrondsel	1
47B	behuizing van de startmotor	1
47C	vorste plaat van de startmotor	1
47D	steunbeugel van de startmotor	1
AS3	schroef	2
MS4	schroef	1


★ Tip van de modelbouwer ★

Bewaar alle schroeven die u ontvangt in hun respectievelijke zakjes totdat u ze nodig hebt tijdens de montage. Zo kunt u fouten vermijden.

Montage nummer 47

STAP 1



Plaats het huis van het starterrondsel **47A** in de behuizing van de startmotor **47B**. De gleuf van het huis moet over verhoging in de behuizing van de startmotor zitten.

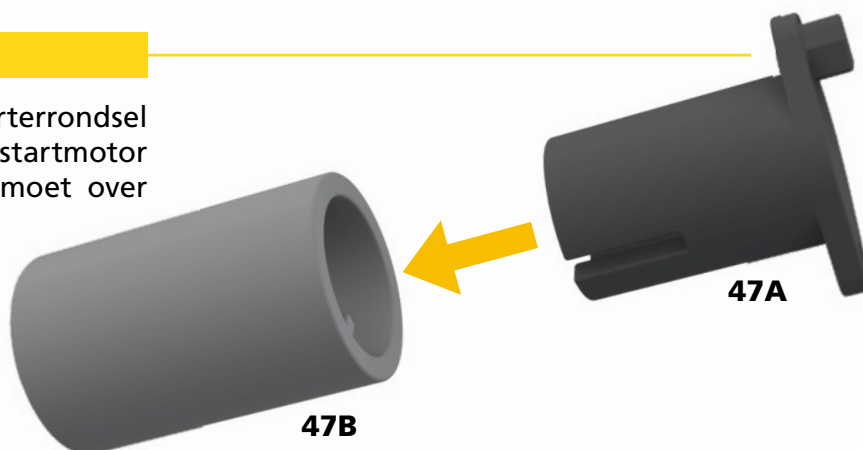

STAP 2


Bevestig de steunbeugel **47D** op de voorste plaat **47C** met behulp van een schroef **AS3** in het gat in het grootste uiteinde van de steun.

Lijn de randen van de uiteinden met elkaar uit zodat de gemonteerde eenheid eruitziet zoals hieronder afgebeeld.

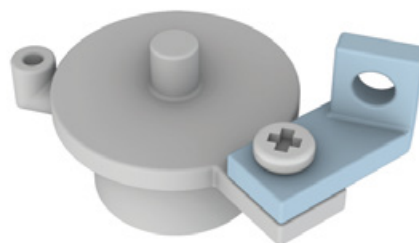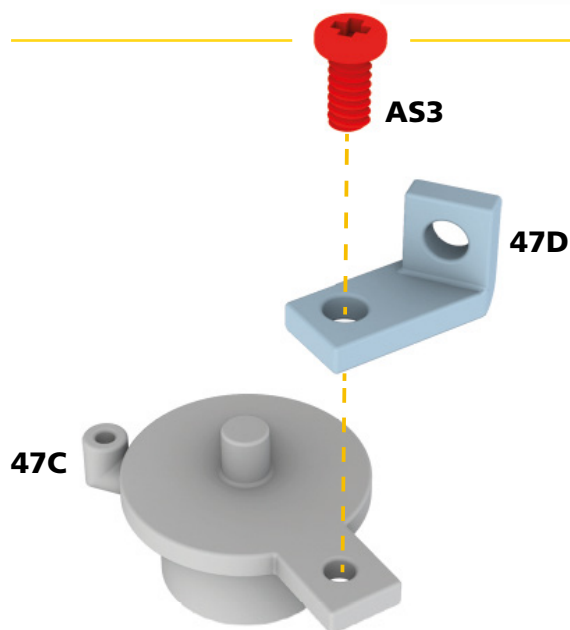


STAP 3

Plaats de voorste plaat **47C** in de behuizing van de startmotor **47B** waarbij u het geplooide buisje van de plaat in de uitsparing van de behuizing past.

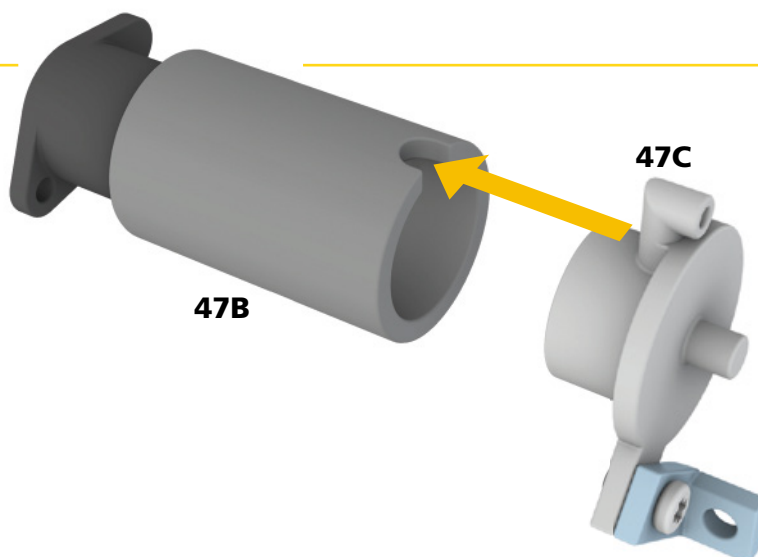

Montage nummer 47


STAP 4

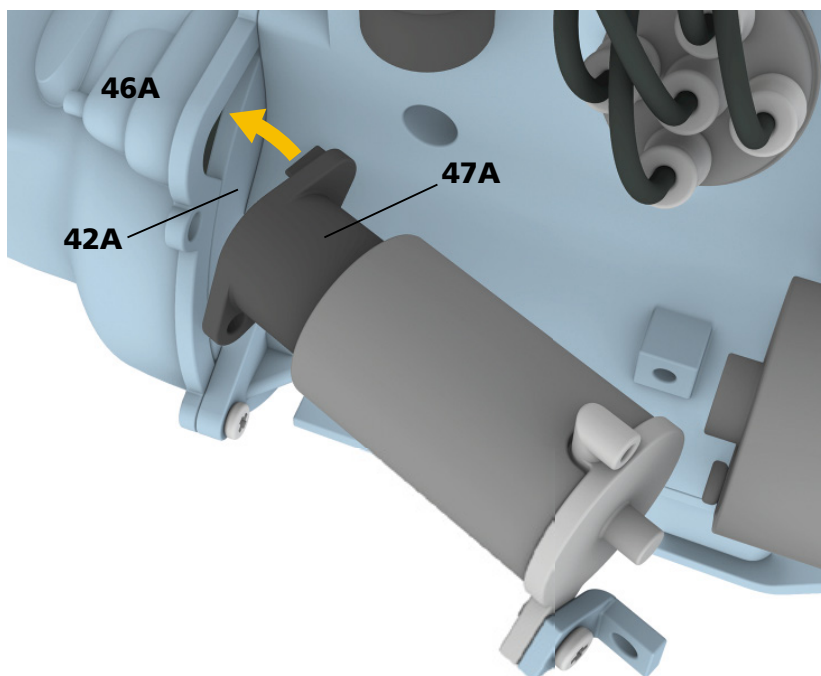


Breng de startmotor op de motor aan waarbij u de pin op het huis van het starterrondsel **47A** in de ruimte tussen de achterste motorplaat **42A** en het koppelingshuis **46A** steekt.

STAP 5

Bevestig de startmotor door eerst een schroef **MS4** door het gat in de steunbeugel **47D** vast te zetten en daarna een schroef **AS3** die u via de achterkant in het gat in de kraag van het koppelingshuis hebt gestoken.

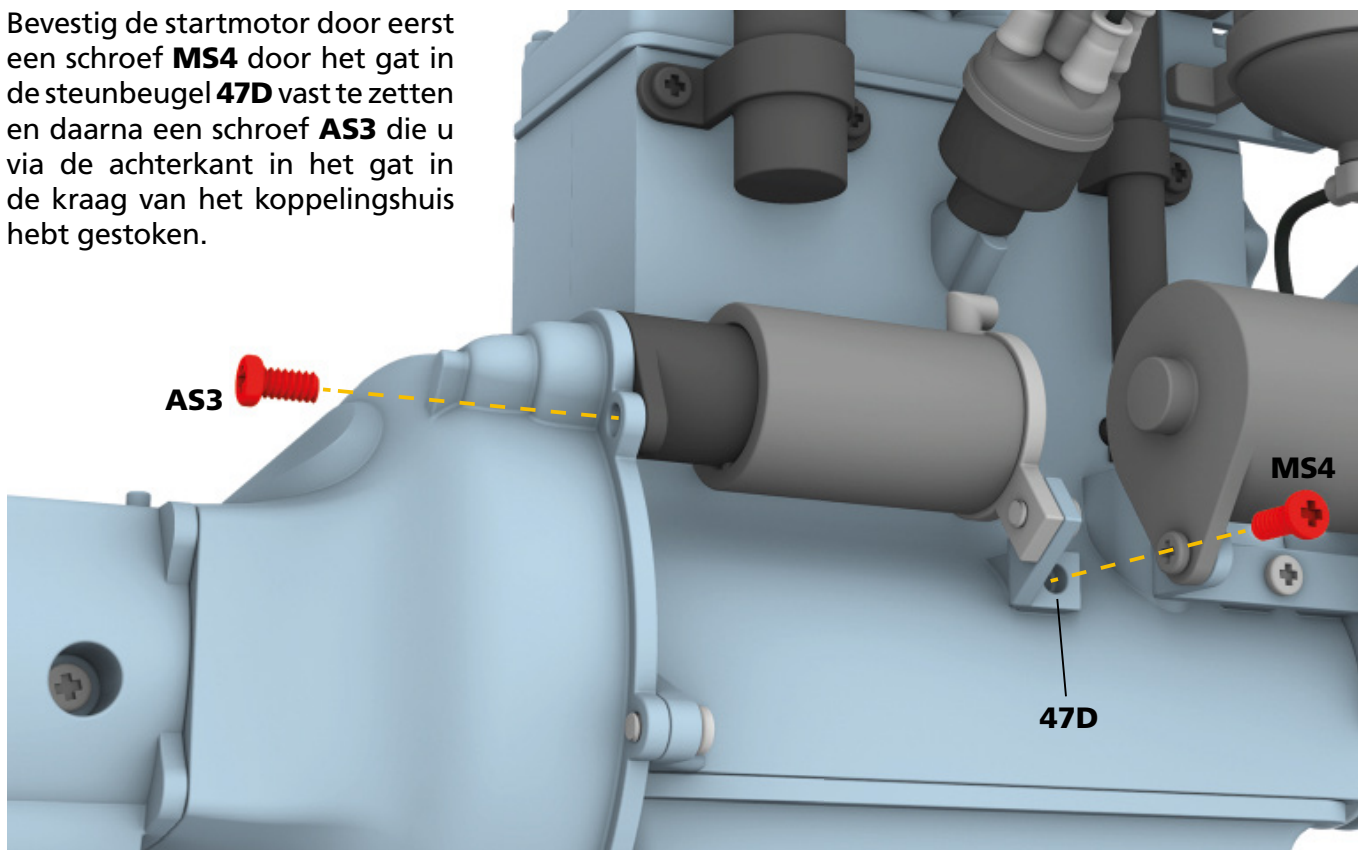


RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 47

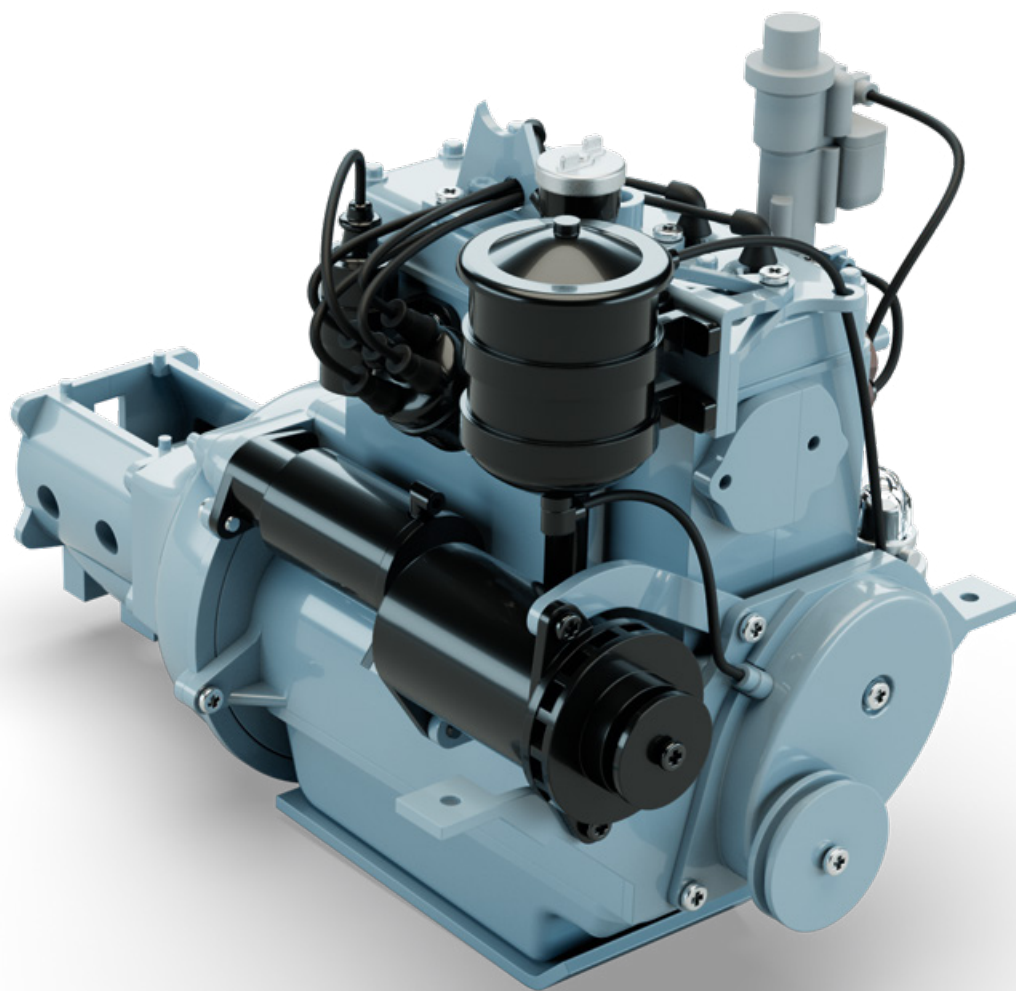

Uw volgende nummer

Bij nummer 48 ontvangt u het eerste deel van de tussenbak.

DE OVERBRENGING

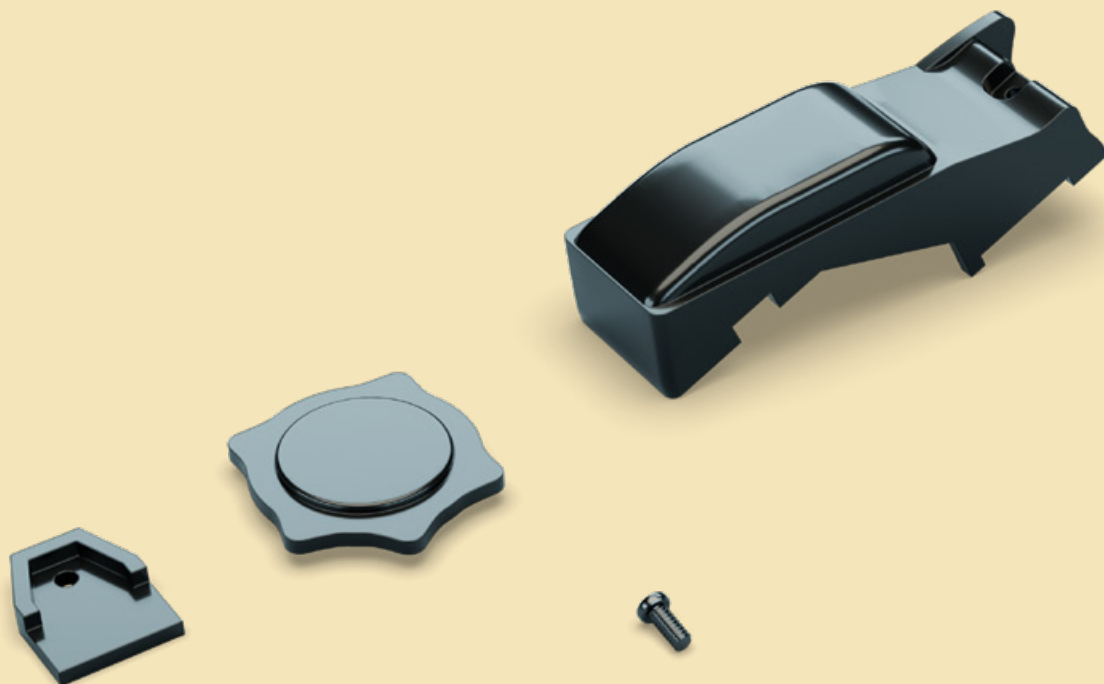

RESULTAAT VAN MONTAGE