


Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

In deze handleiding monteert u stap voor stap het eerste deel van de uitlaat.

HET CHASSIS

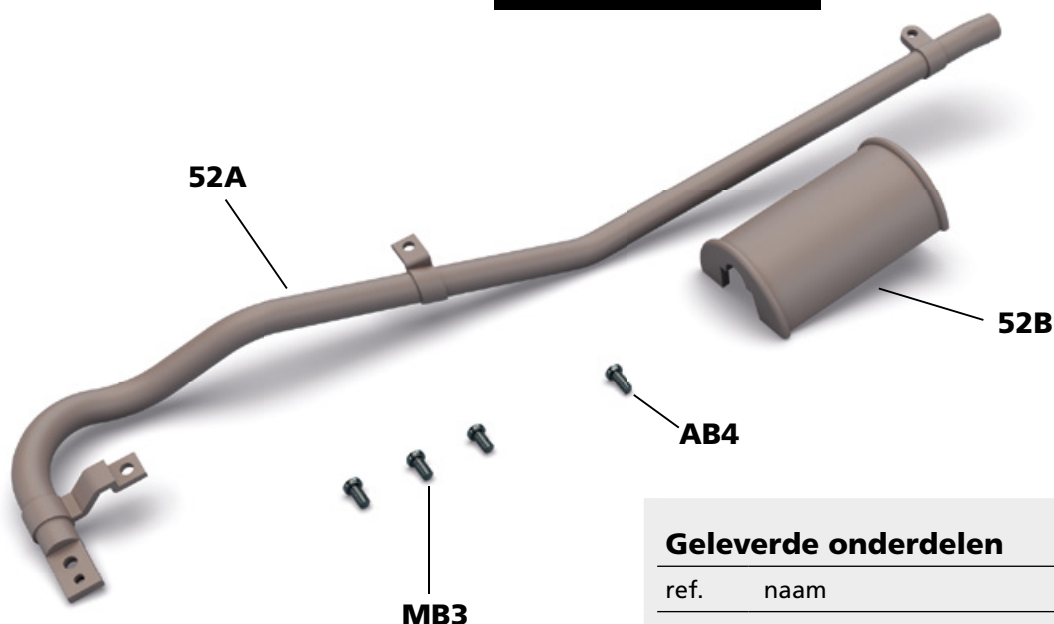


Geleverde onderdelen

ref.	naam	aantal
52A	middenpijp uitlaat	1
52B	onderkant uitlaatdemper	1
AB4	schroef	1
MB3	schroef	3

STAP 1


Om te beginnen, maakt u de twee delen van de uitlaat aan elkaar vast. Steek een schroef **AB4** in het grote gat van het vlakke deel aan het geplooid uiteinde van de middenpijp van de uitlaat **52A** en draai ze vast in de hoogste schroefzitting van de onderkant van de uitlaatdemper **52B**.

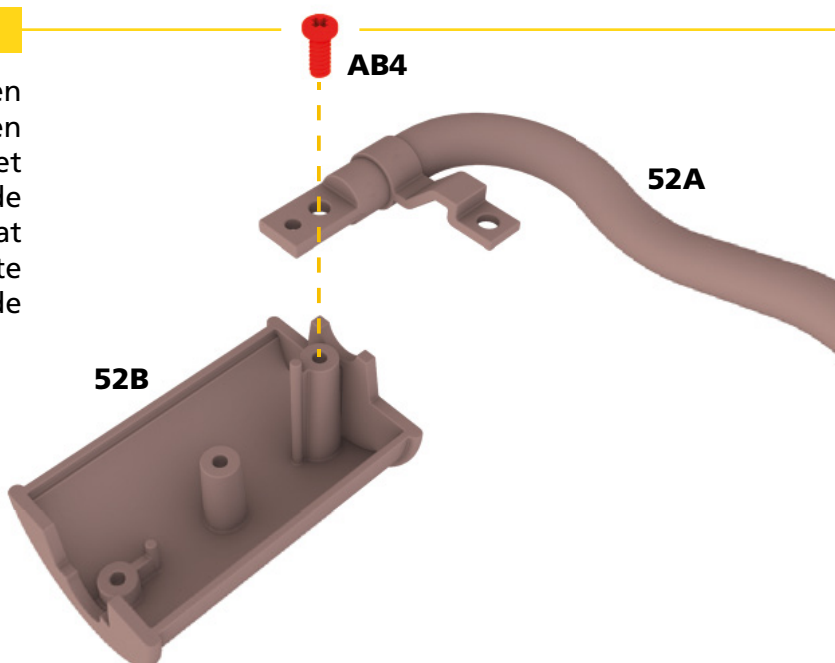

Montage nummer 52


STAP 2

Neem het chassis van uw jeep en draai het om. Steek de middenpijp **52A** via de achterkant tussen de dwarsbalk van de overbrenging **13A** en de middelste dwarsbalk **11D** met de uitlaatdemper **52B** naar boven gericht.

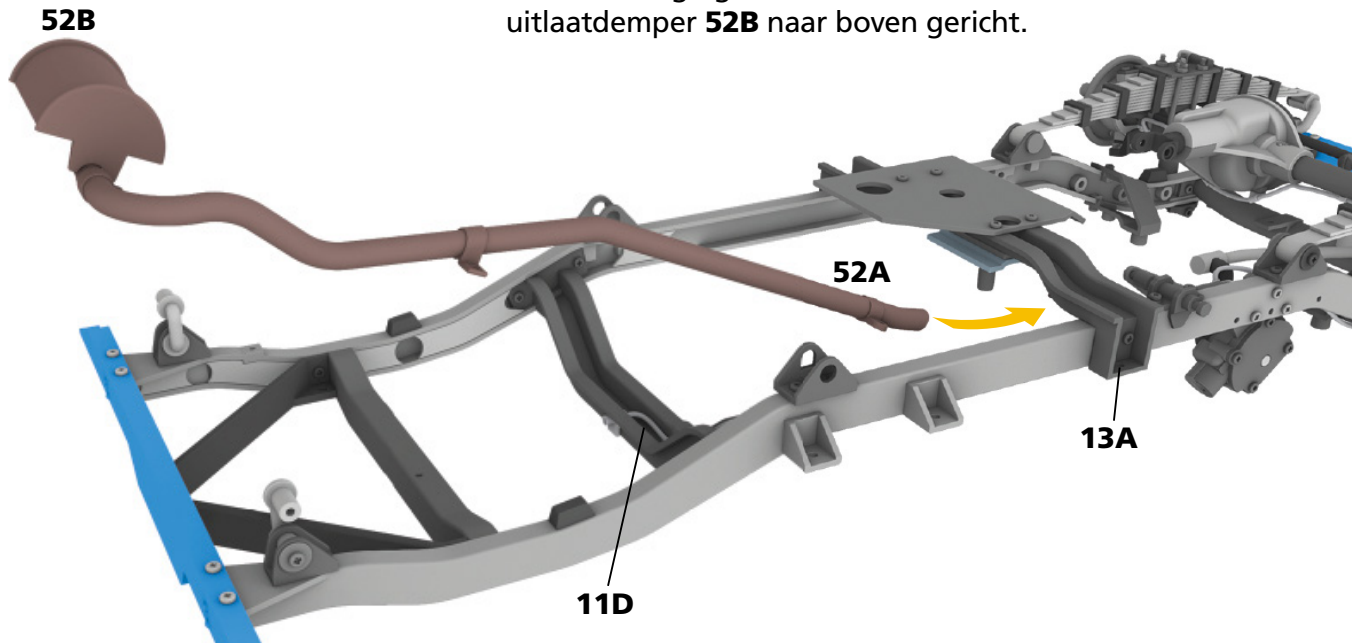

STAP 3


Zorg ervoor dat de beugel in het midden van de middenpijp **52A** gelijk zit met de bevestigingszitting op de middelste dwarsbalk **11D**. De beugel naast de uitlaatdemper moet gelijk zitten met het gat in de achterste dwarsbalk **11E**. Zet de uitlaat vast met twee schroeven **MB3**.

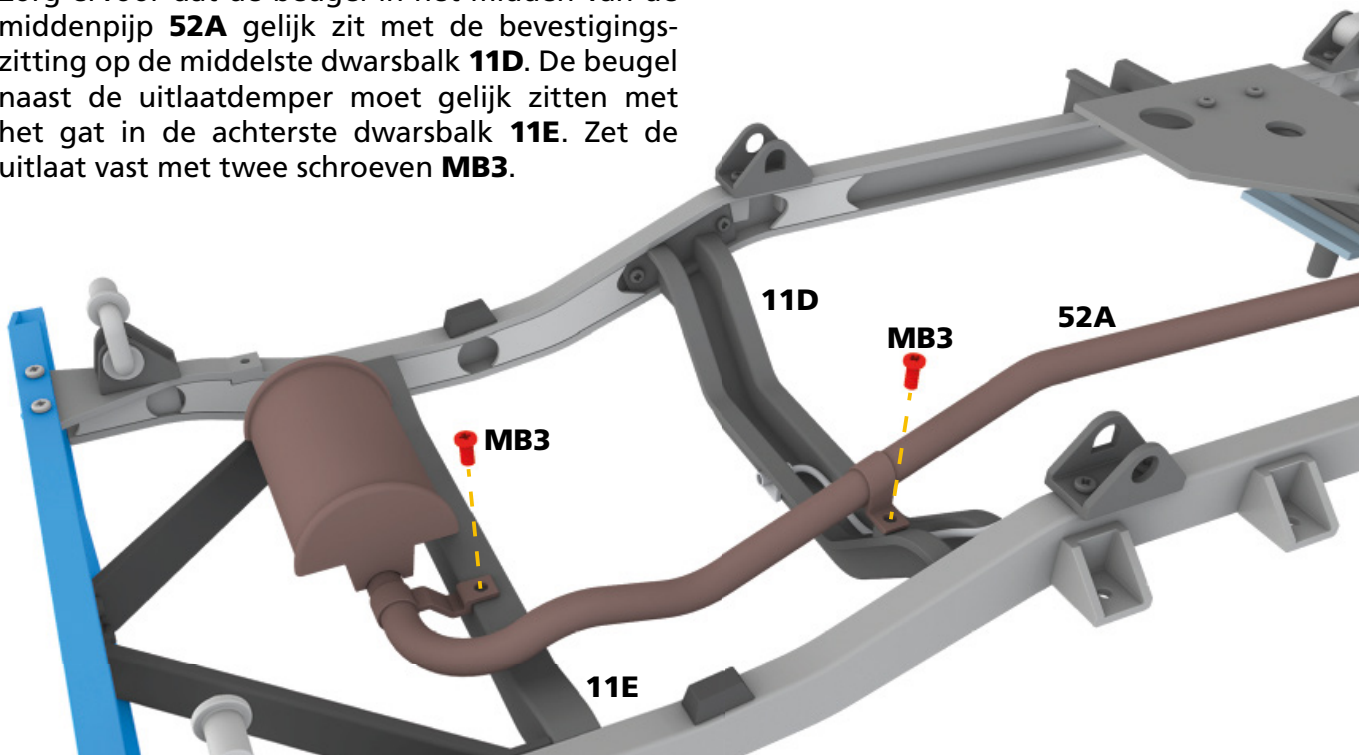

Montage nummer 52

STAP 4

Draai het chassis weer om en rond de montage af door een schroef **MB3** door de bevestigingsbeugel op de dwarsbalk van de overbrenging **13A** vast te zetten.

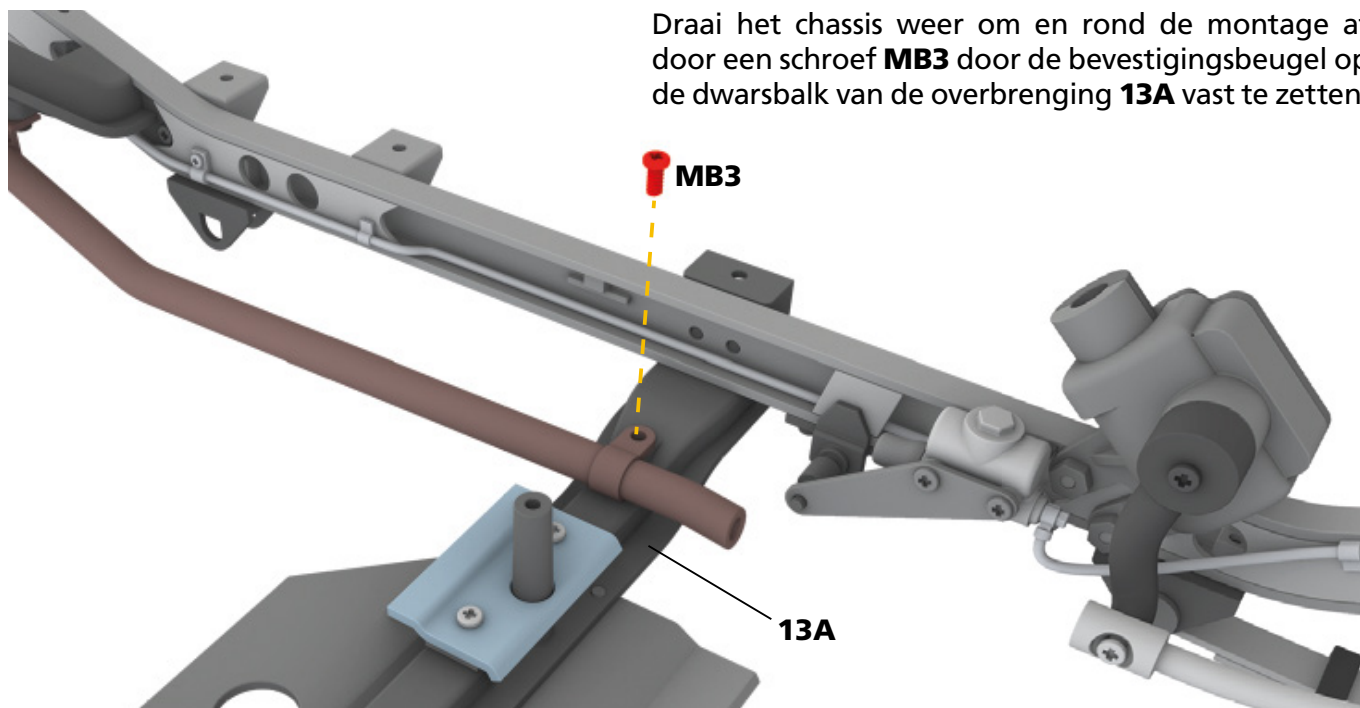


RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 52



Uw volgende nummer

Bij nummer 53 ontvangt u het tweede deel van de uitlaat.

HET CHASSIS

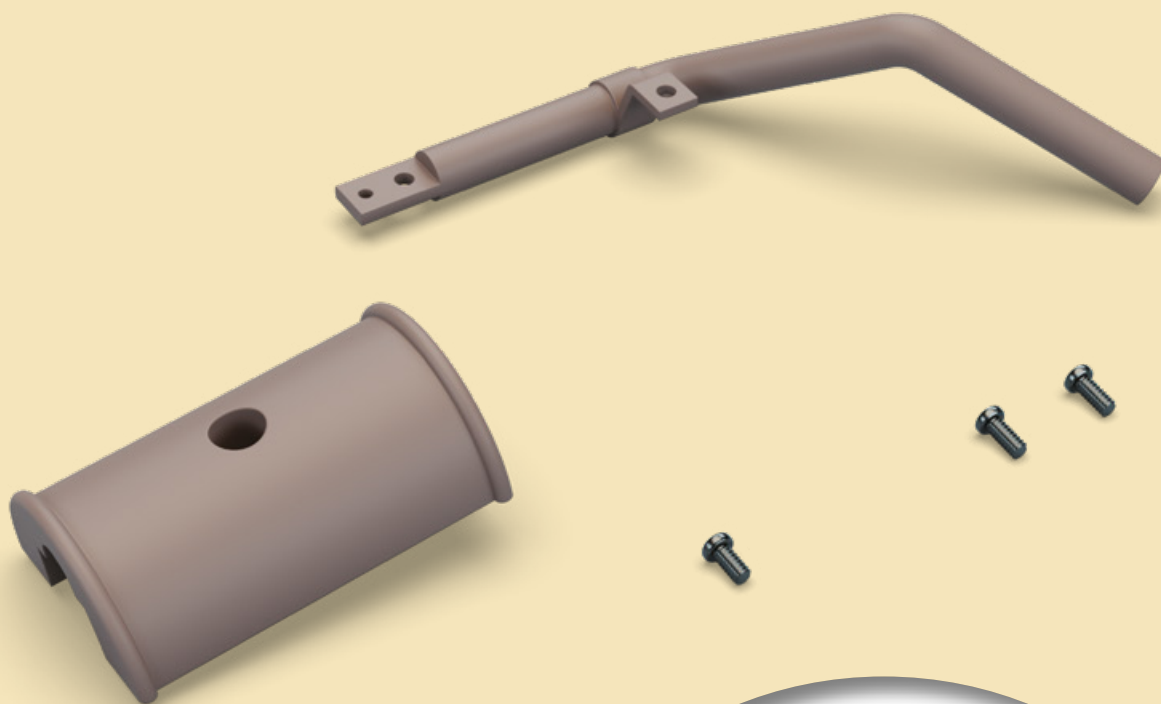

RESULTAAT VAN MONTAGE