


Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

In deze handleiding monteert u stap voor stap het tweede deel van de uitlaat.

HET CHASSIS

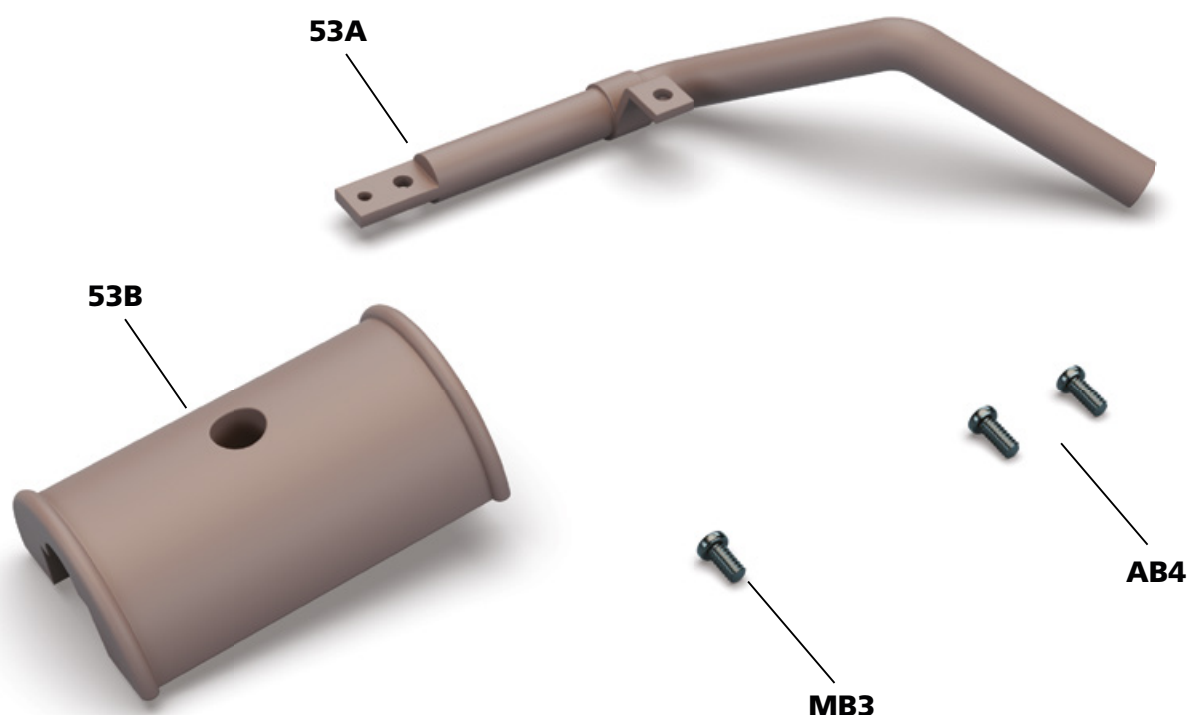

Geleverde onderdelen

ref.	naam	aantal
53A	eindpijp uitlaat	1
53B	bovenkant uitlaatdemper	1
AB4	schroef	2
MB3	schroef	1


★ Tip van de modelbouwer ★

Bewaar alle schroeven die u ontvangt in hun respectievelijke zakjes totdat u ze nodig hebt tijdens de montage. Zo kunt u fouten vermijden.


Montage nummer 53

STAP 1

Met uw chassis ondersteboven schuift u de eindpijp van de uitlaat **53A** zijdelings in het chassis zodat het bevestigingslipje aan een van de uiteinden onder de uitlaatdemper **52B** zit. Het andere uiteinde moet naar achteren zijn gericht.

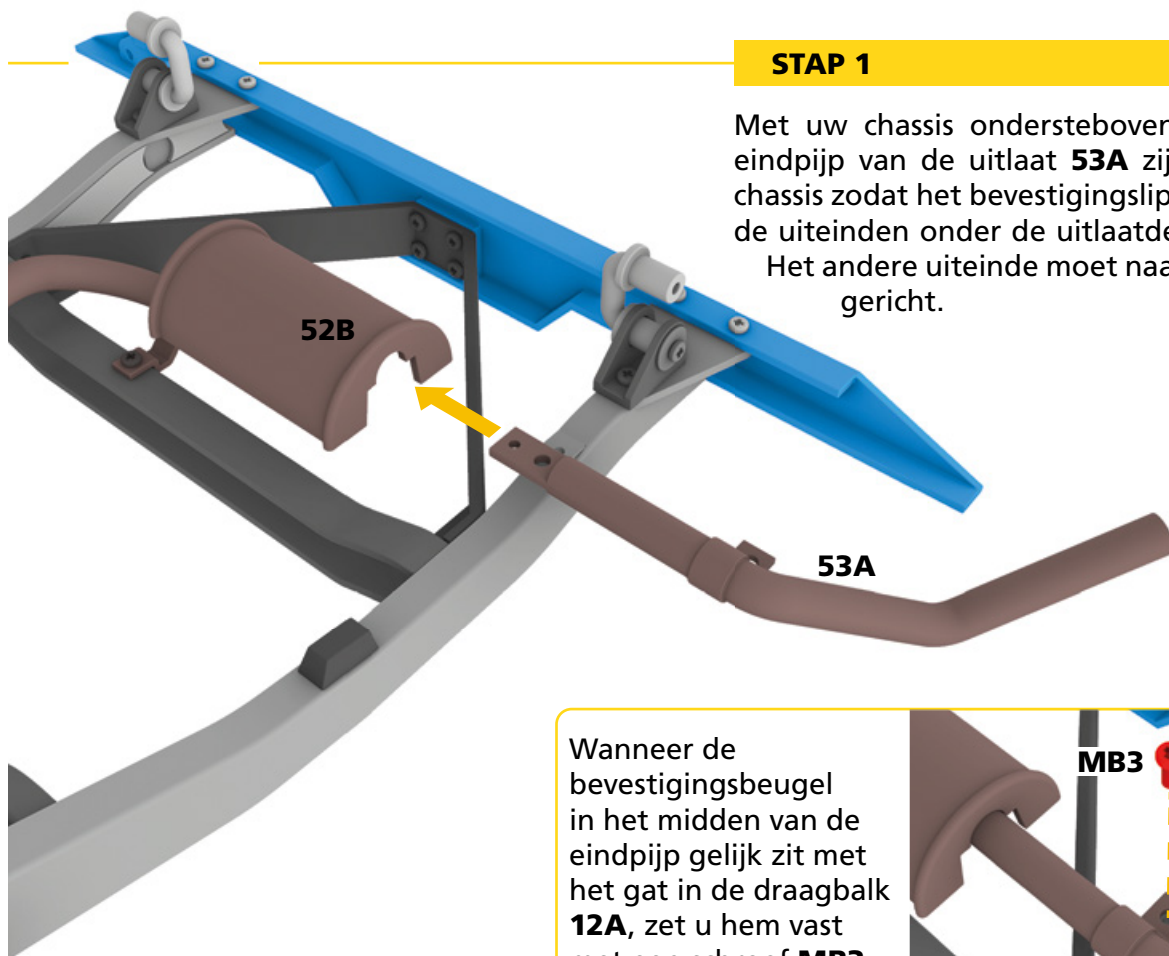


Wanneer de bevestigingsbeugel in het midden van de eindpijp gelijk zit met het gat in de draagbalk **12A**, zet u hem vast met een schroef **MB3**.

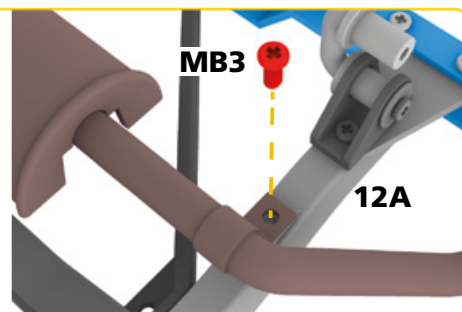

STAP 2


Draai het chassis weer om en bevestig de eindpijp **53A** op de onderkant van de uitlaatdemper **52B** met behulp van een schroef **AB4**.

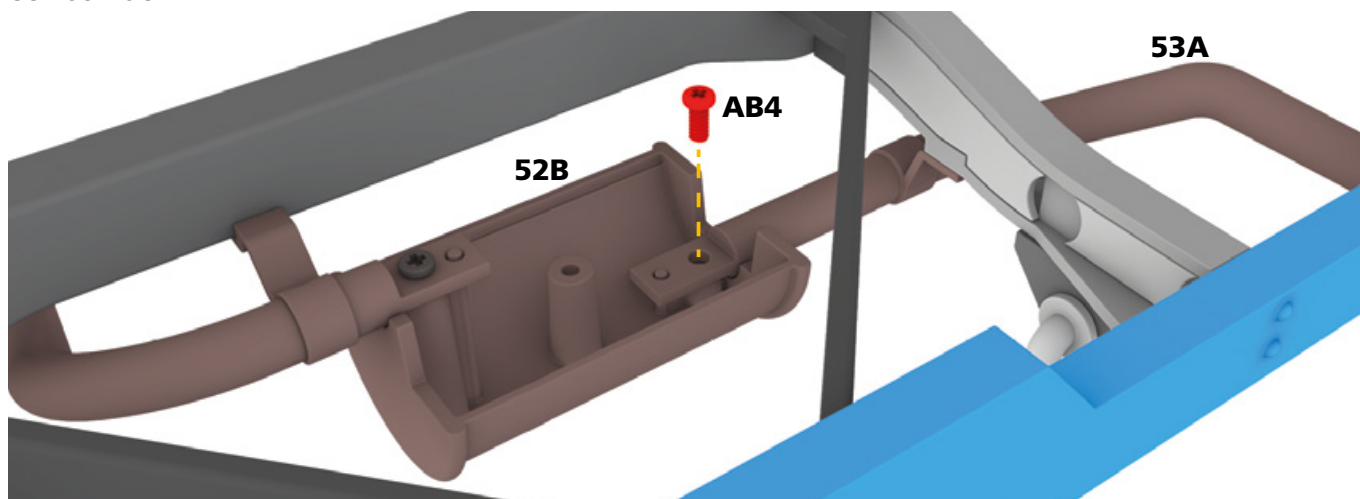

Montage nummer 53

STAP 3

Plaats de bovenkant van de uitlaatdemper **53B** op de onderkant **52B** en maak ze aan elkaar vast met een schroef **AB4**.

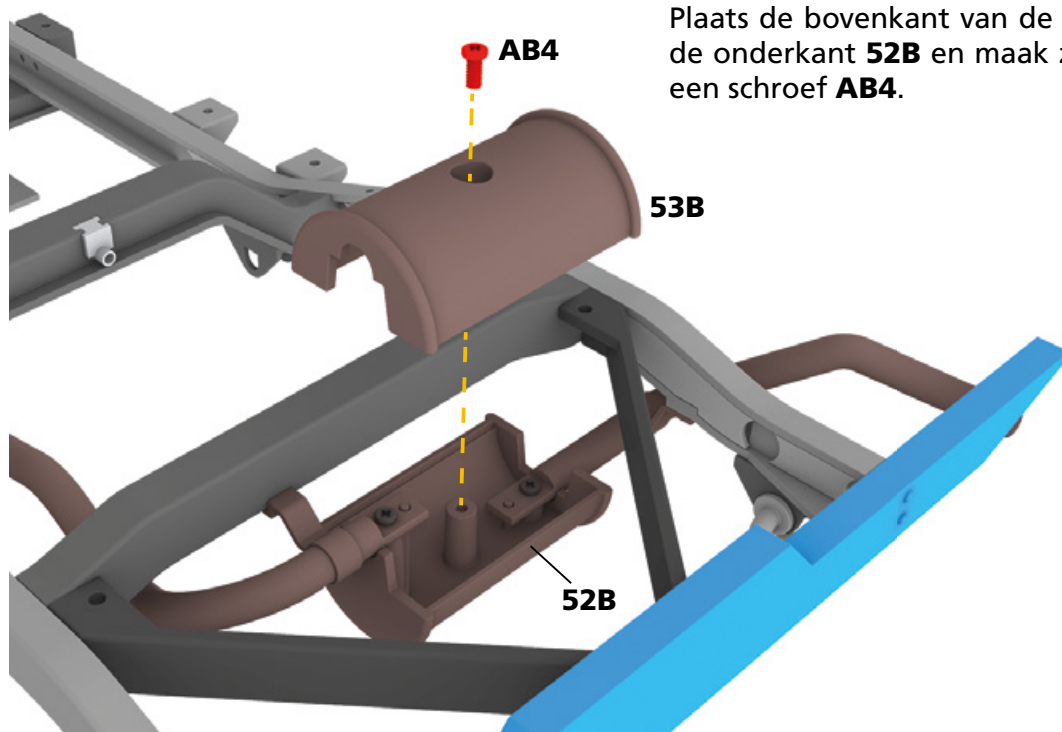


RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 53



Uw volgende nummer

Bij nummer 54 ontvangt u het derde wiel.

HET DERDE WIEL

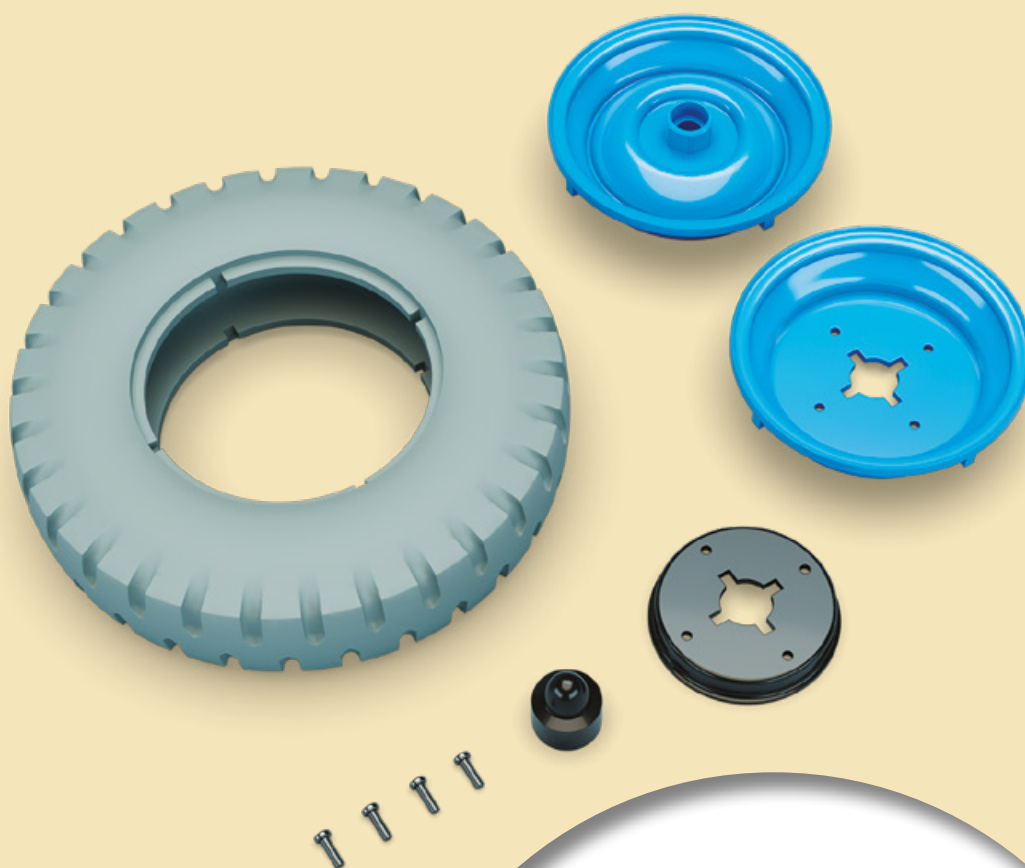

RESULTAAT VAN MONTAGE