


Het bouwen van de 'Raket naar de Maan'-jeep: stap voor stap

In deze handleiding monteert u stap voor stap de schokbreker links vooraan.

HET CHASSIS

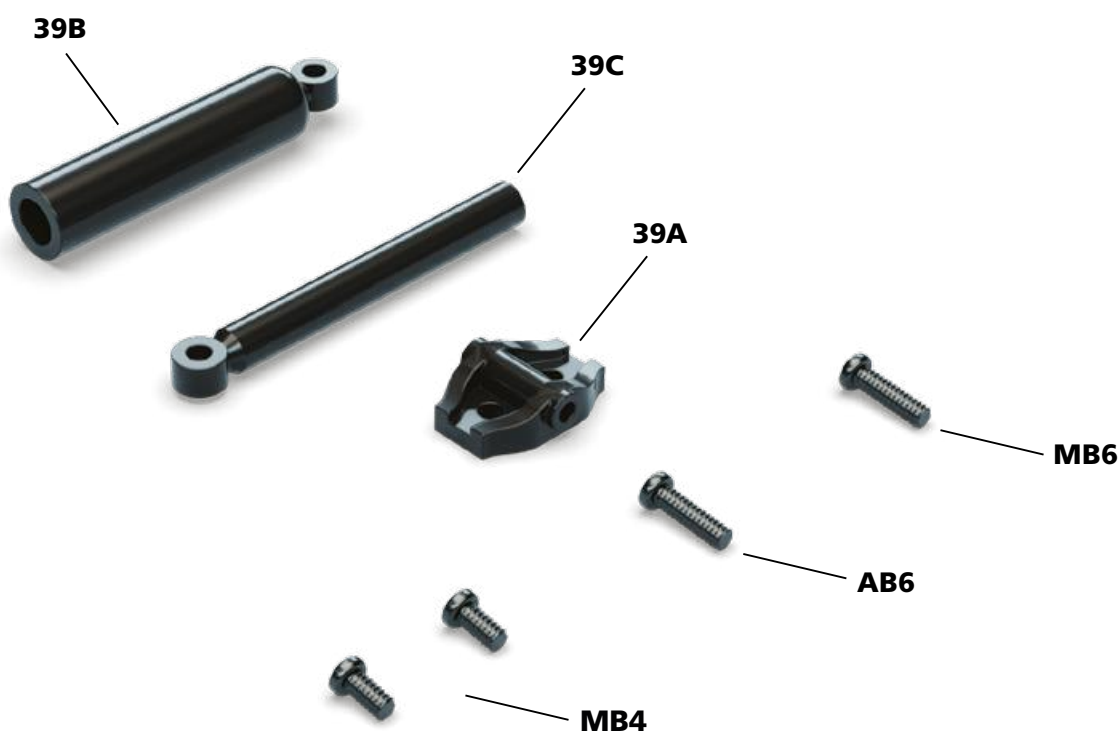

Geleverde onderdelen


ref.	naam	aantal
39A	montagesteun voor de schokbreker vooraan	1
39B	cilinder voor schokbreker	1
39C	zuiger voor schokbreker	1
MB4	schroef	2
AB6	schroef	1
MB6	schroef	1

★ Tip van de modelbouwer ★

Vanaf stap 2 monteert u gelede onderdelen. Voor een goede werking moet u de schroeven net genoeg aandraaien dat ze nog kunnen bewegen.

Montage nummer 39


STAP 1

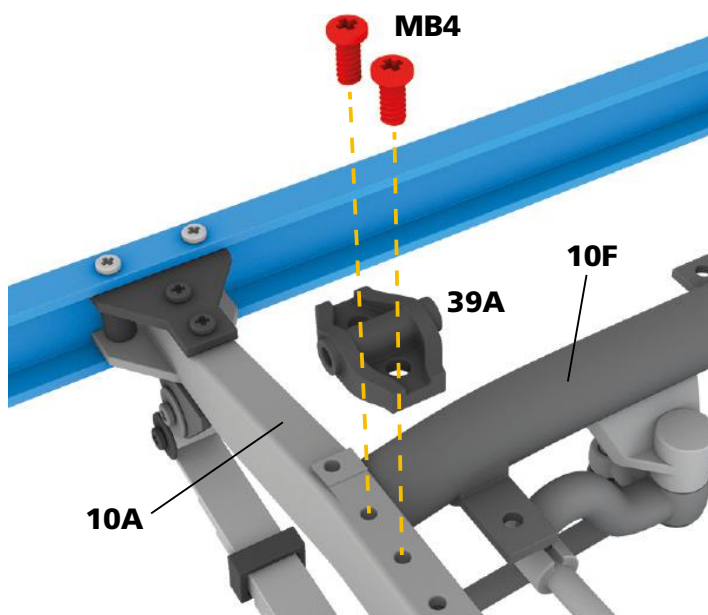

Kijk op de bovenkant van de linkse draagbalk **10A** waar de twee gaten achter de voorste dwarsbalk **10F** zitten en monteer de montagesteun voor de schokbreker vooraan **39A** met behulp van twee schroeven **MB4**.


STAP 2

Neem de cilinder voor de schokbreker **39B** en maak hem met de ring aan een van de uiteinden vast op de montagesteun **39A**. Gebruik hiervoor een schroef **AB6** die u via de buitenkant in het zijdelingse gat van de steun steekt. De montage is makkelijker als u de cilinder naar boven richt.

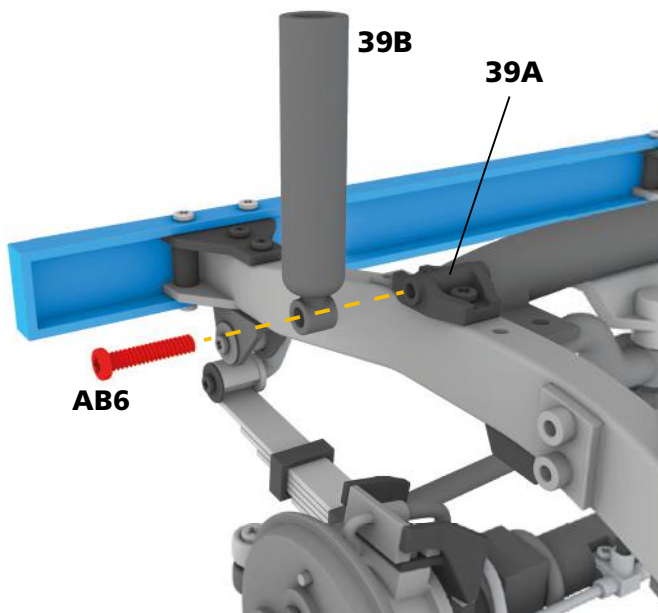


STAP 3

Daarna richt u de cilinder **39B** naar beneden en u brengt de zuiger voor de schokbreker **39C** via de onderkant aan in de cilinder tot de ring onderaan zich ter hoogte van de montageplaat voor de schokbreker links **34A** bevindt.

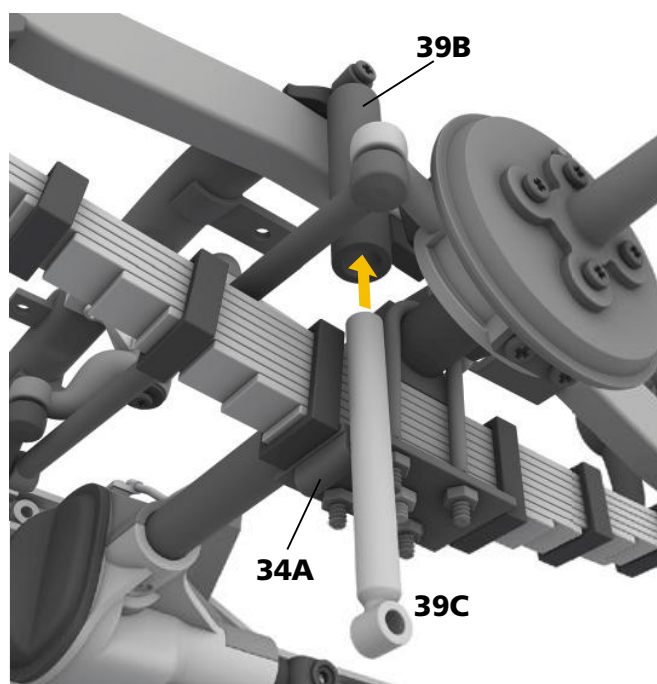


Montage nummer 39

STAP 4

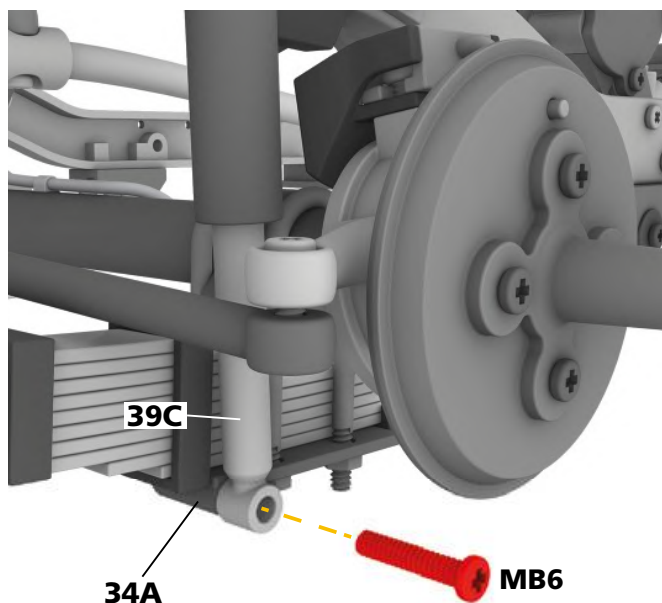

Bevestig de zuiger voor de schokbreker **39C** op de montageplaat voor de schokbreker links **34A** door een schroef **MB6** door de ring van de zuiger, in het zijdelingse gat van de plaat vast te zetten.


RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 39

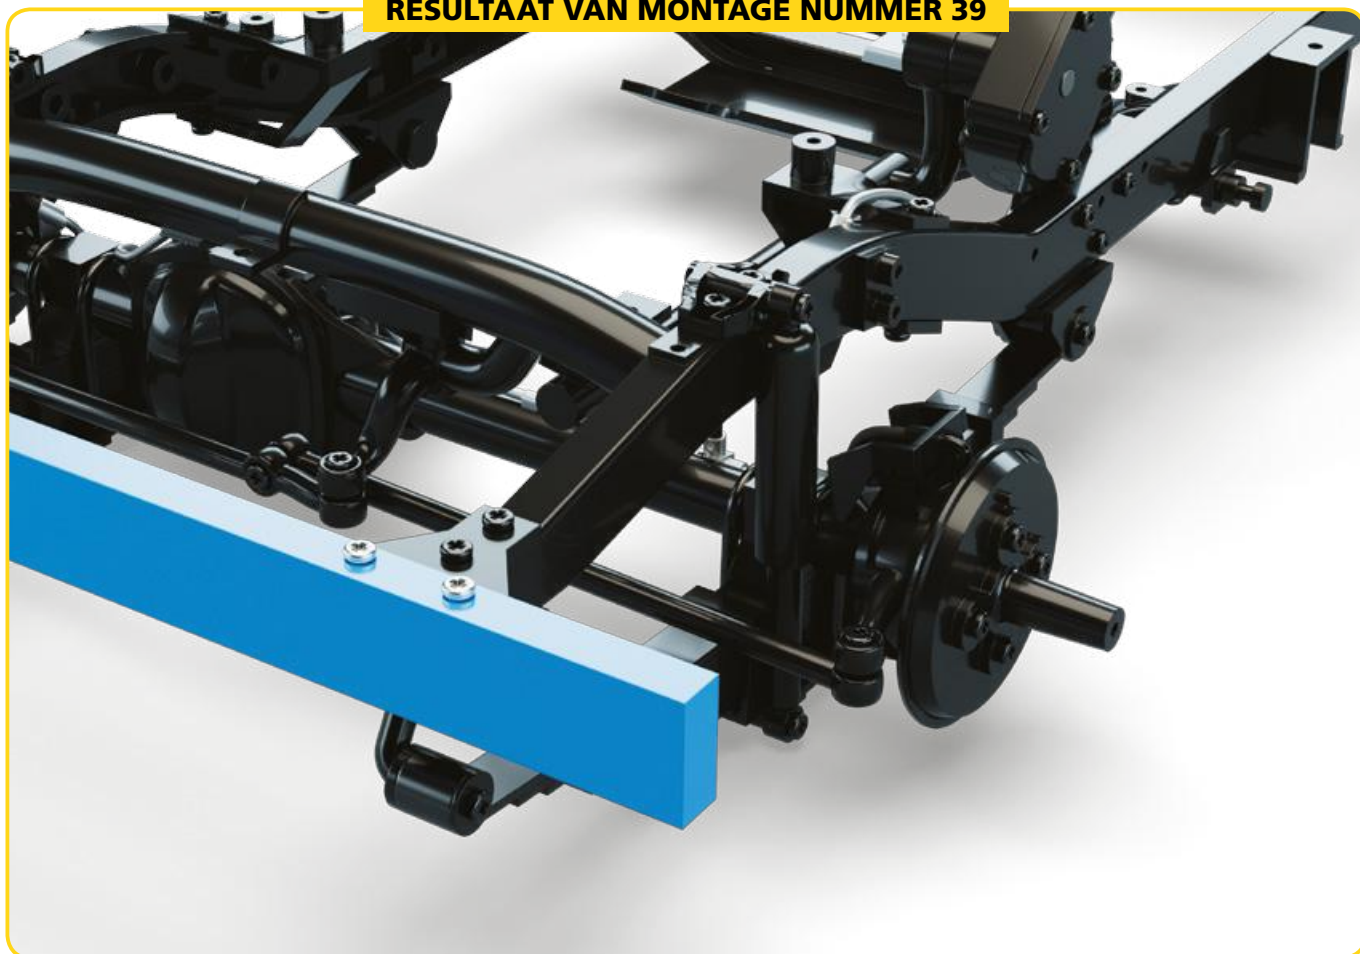

Uw volgende nummer

Bij nummer 40 ontvangt u de miniatuur van Kuifje.

KUIFJE

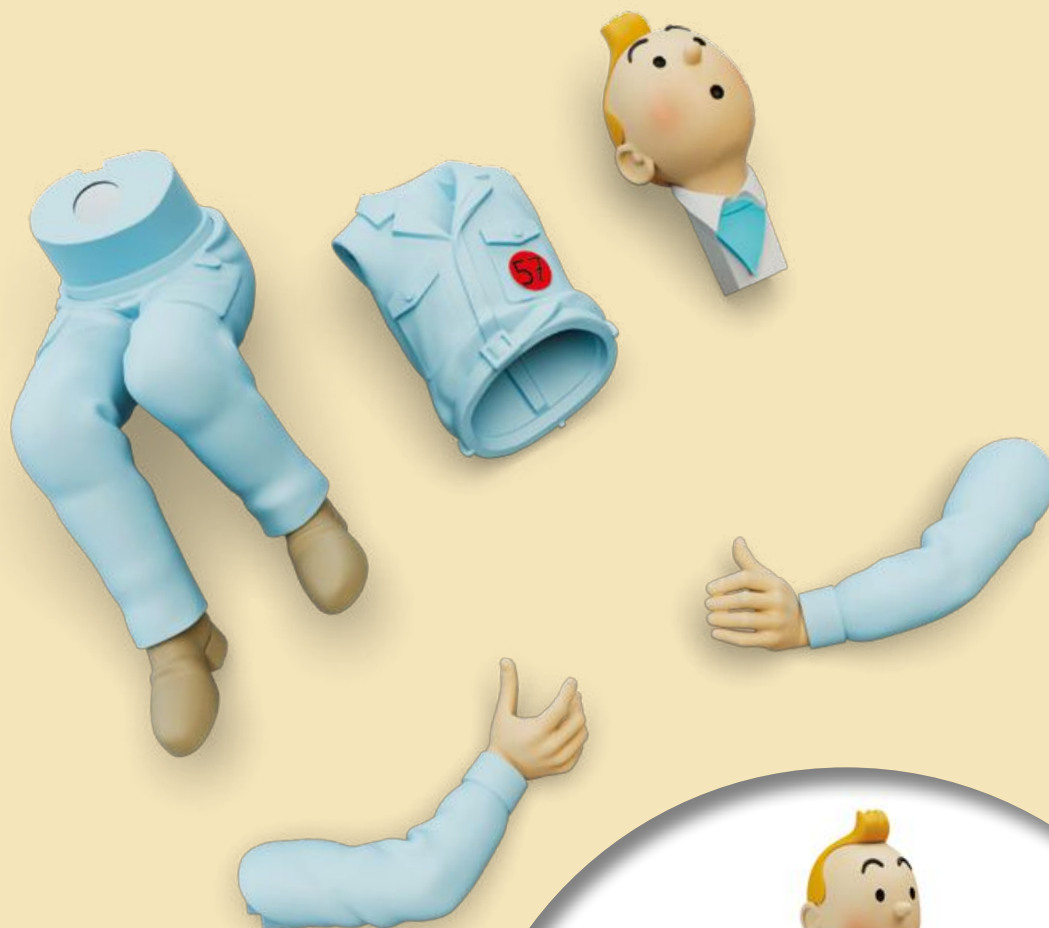

RESULTAAT VAN MONTAGE